


MELLANRELÄ 12142A & 12142B

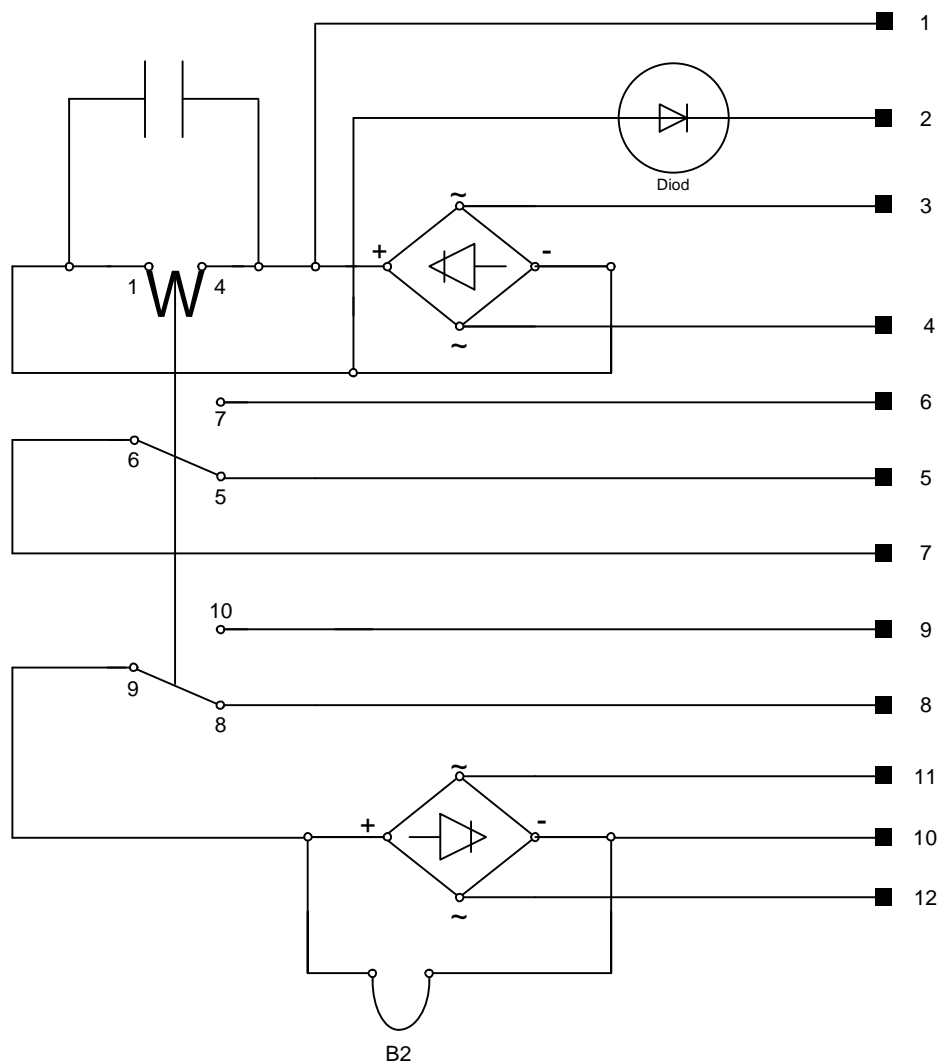

Relä för koppling till exempel mellan porttelefon och kodlås anläggning.

Eller i anläggningar där elslutbleck med omvänd lås funktion används.

Drivspänning: 12 - 24V = ~

Mått: 80x60x30mm

Kontakter Res. 125V 1.5A

* Endast 12142B har bygeln B2 klippt och likriktaren monterad.

Typ 12142A har 2-st fria växla kontakter.